profiPANEL

Kommandogehäuse
Command enclosures

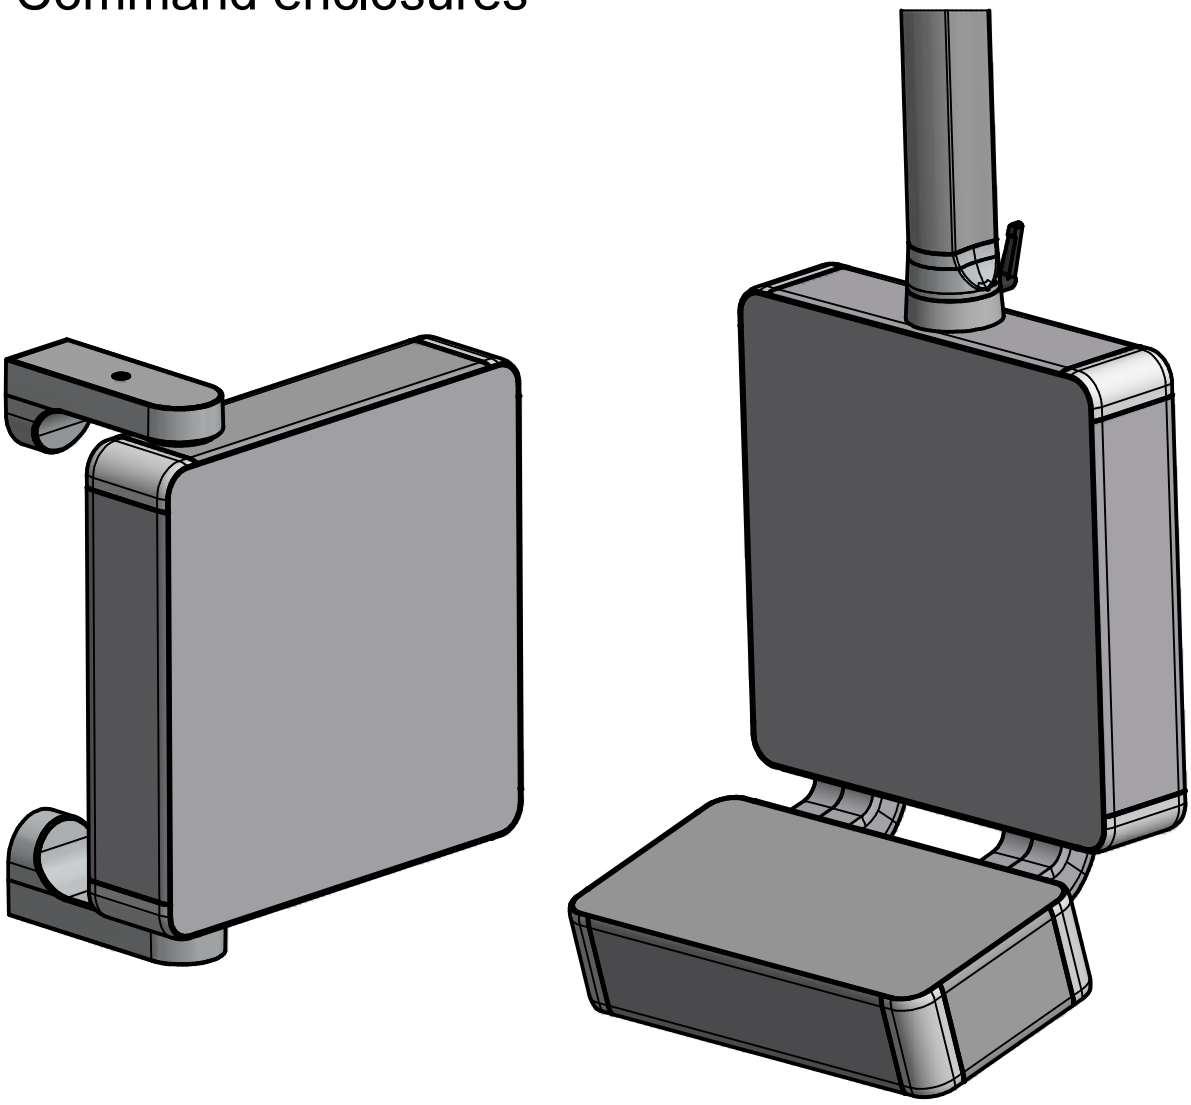

Montageanleitung
Assembly instructions

000.000.287_Ind.F

profiPANEL

Inhaltsverzeichnis
Contents

Seite/ Page	Produkthinweis/ Product details
04	Einbau Rückwand scharniert/ Back panel installation
05	Montage: Pultkupplung/ Assembly: Console coupling
06	Montage: Kupplung PPD 60&90 Assembly: Coupling PPD 60&90
07	Montage: Kupplung PPD 150/ Assembly: Coupling PPD 150
08	Montage: Kabelschutz/ Assembly: Cable protection
09	Tastaturablage/ Keyboard shelf
10	Computermausablage/ Computer mouse shelf
11	Seitengriffe/ Side-handles
12	Pultmontage/ Desk adapter assembly
13	Wandanbindung/ Wall connection
14	Erdung/ Grounding
15	Fronteinbau/ Front installation

Technische Daten:

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Schutzart: Bis zu IP 65 / EN 60529
Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 20kg
Maximal zulässige Gehäusegröße: 800 x 800 mm
Minimal zulässige Gehäusegröße: 150 x 150 mm
Griffe (Positionierung unten oder seitlich): optional
Tastaturablage: optional
Erdung: optional

Technical data:

Temperature range: -20°C bis +60°C
Ingress protection: Up to IP 65 / EN60529
Maximum permissible total weight: 20kg
Maximum permissible enclosure dimensions: 800 x 800 mm
Minimum permissible enclosure dimensions: 150 x 150 mm
Handles (positioning underneath or laterally): optional
Keyboard shelf: optional
Grounding: optional

Pflege:

Reinigung der Oberflächen alle 6 Monate
mit handelsüblichen Reinigern.
Bei Bedarf öfter anwenden.
Keine kratzenden Gegenstände
oder agressiven Reiniger verwenden!

Maintenance:

Cleaning of surfaces
by commercial cleansers every 6 months.
More often if required.
Never use abrasive objects
or aggressive cleaning agents!

Einbau Rückwand verschraubt
Back panel installation

A	Se I6K M4x10 DIN 7991 vz	B	Federmutter M4/ Spring nut M4





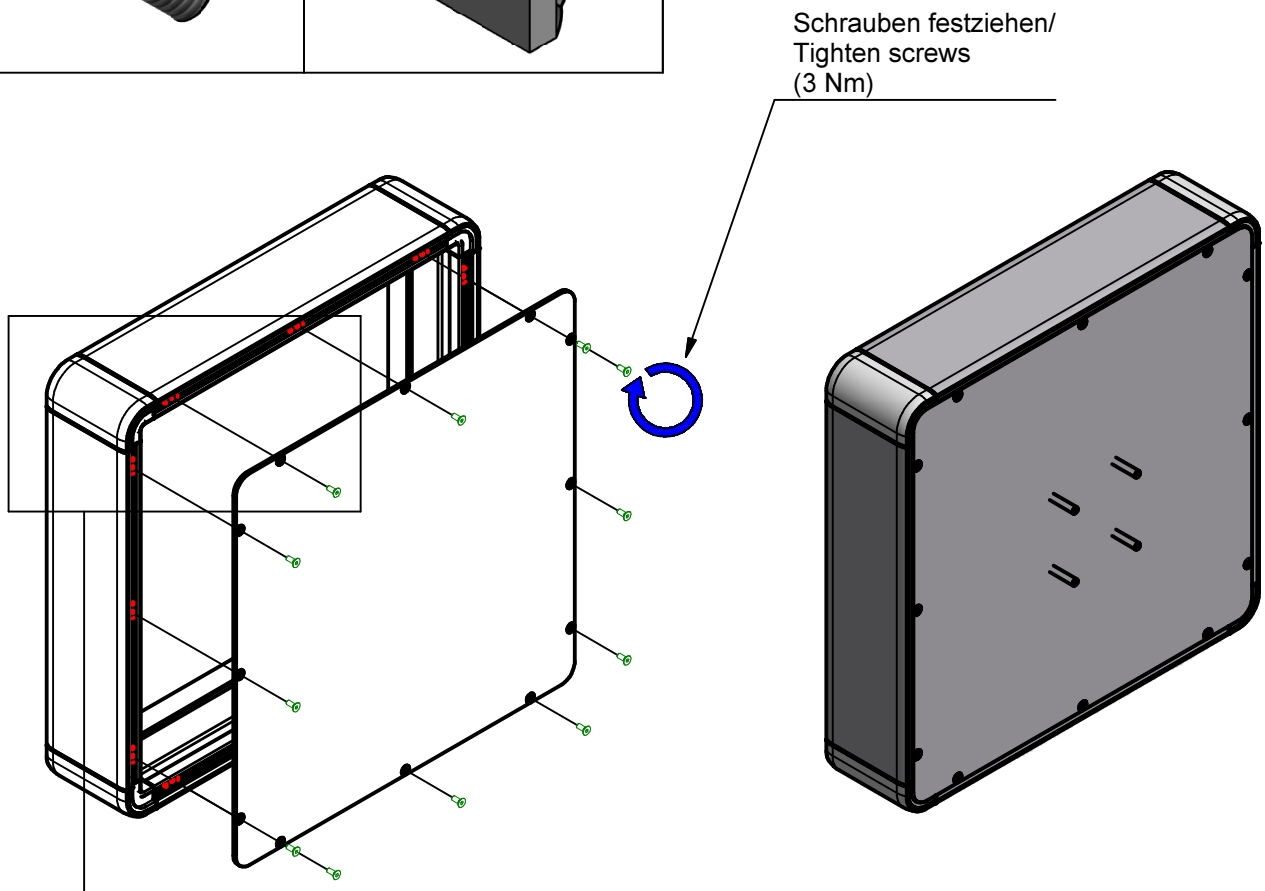

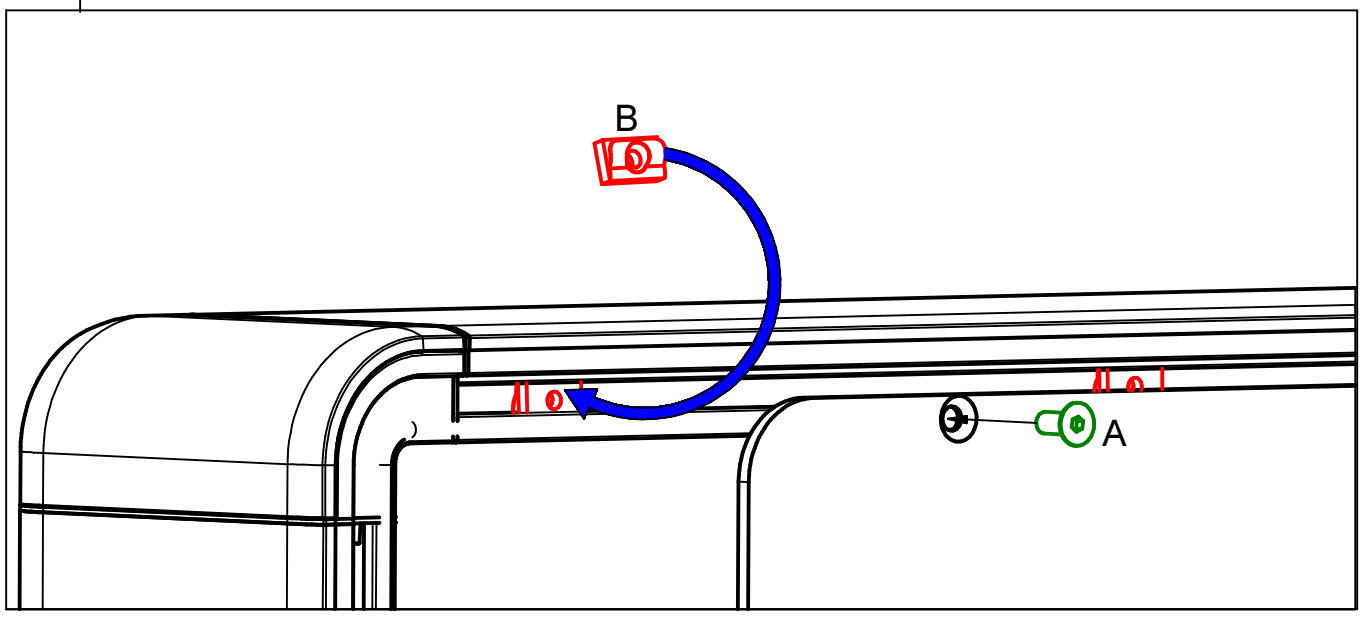

Einbau Rückwand scharniert
Back panel installation

A	B	C
Li I6R M4x12 ISO 7380 A2	Federmutter M4/ Spring nut M4	Scharnierteil/ hinge part

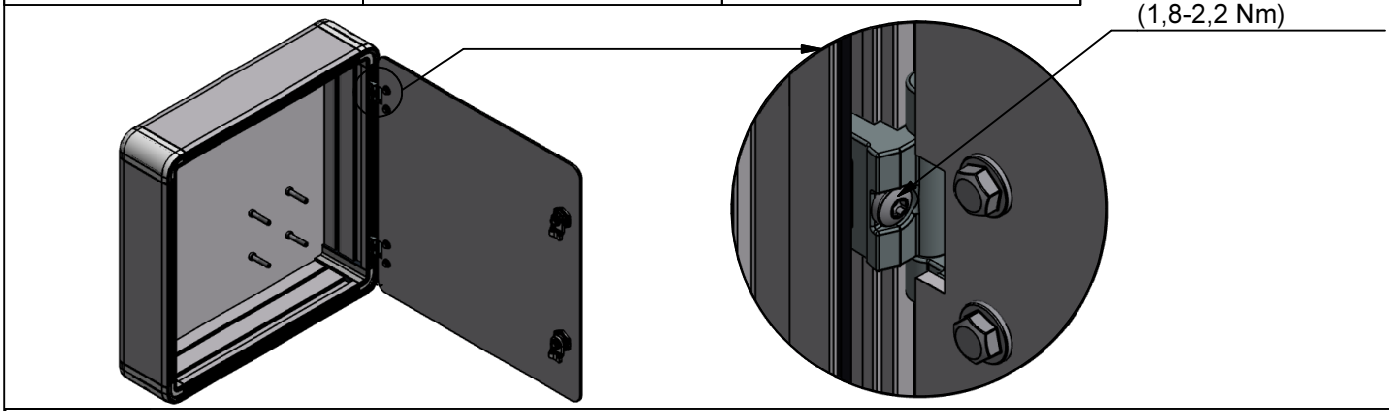

Schritt 1/ Step 1

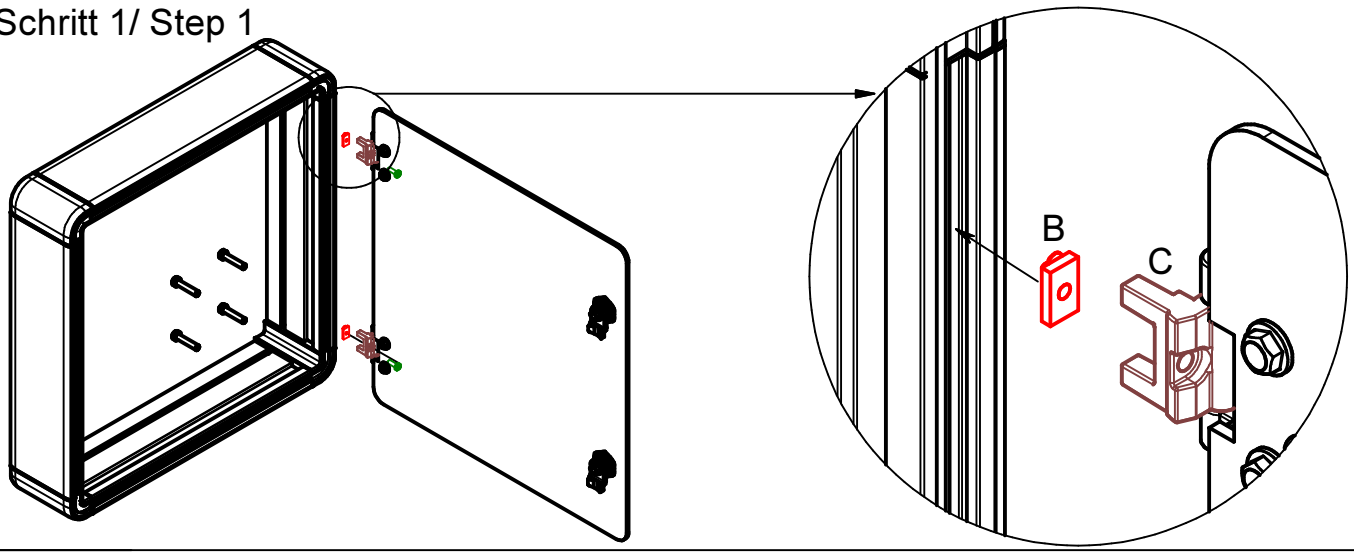

Schritt 2/ Step 2

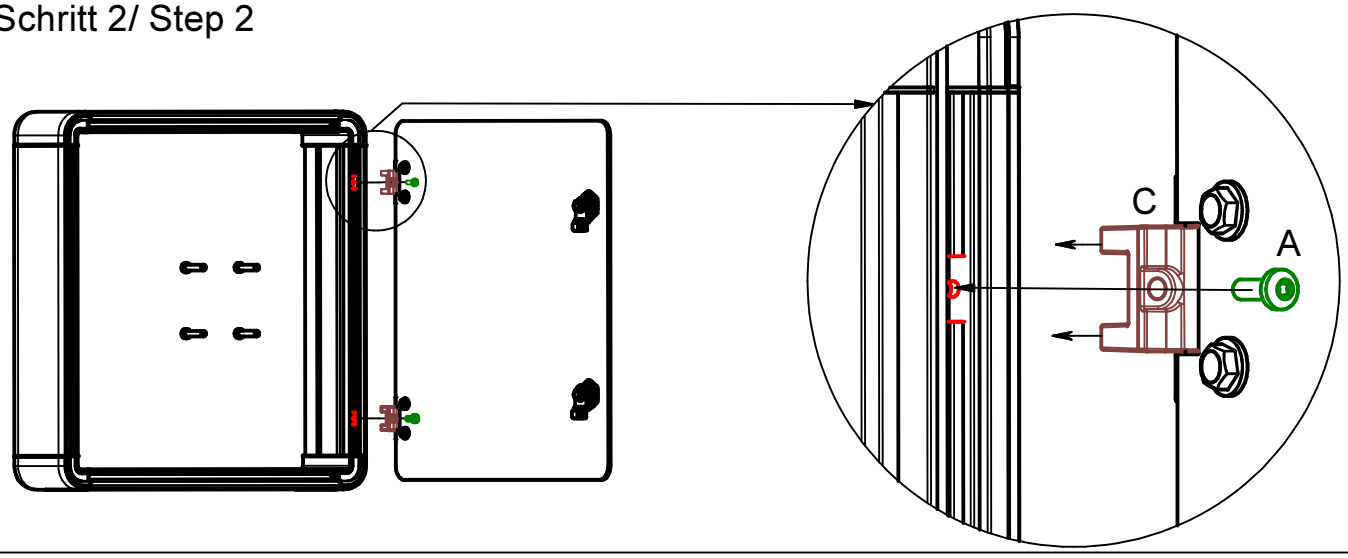

Montage: Pultkupplung
Assembly: Console coupling

A	M6x16 DIN 6912	4x
B	Dichtung/ Gasket	1x

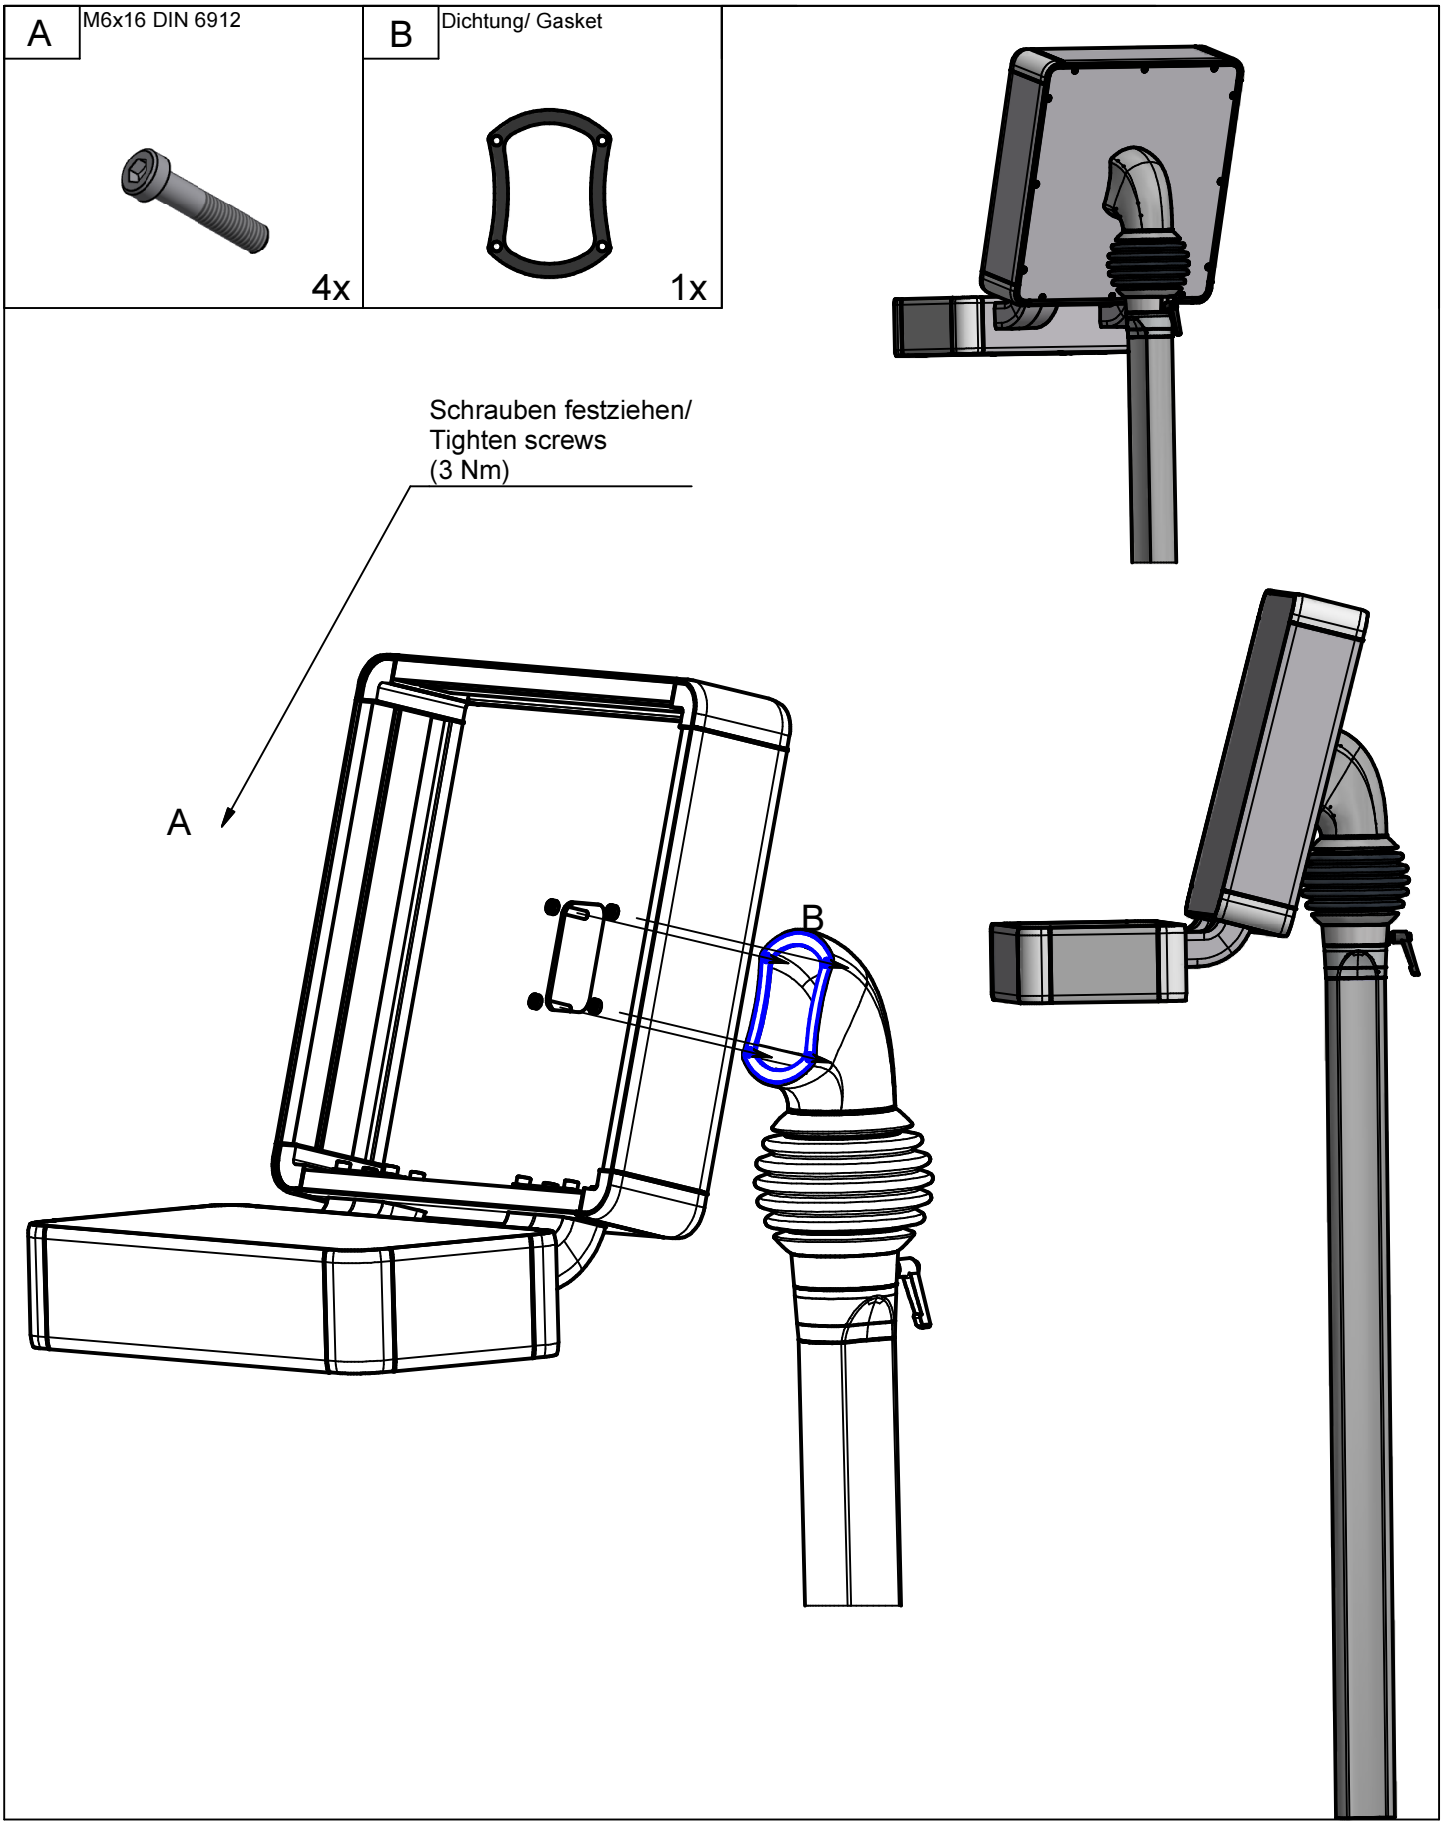

Montage: Kupplung PPD 60&90
Assembly: Coupling PPD 60&90

A	B	C	D
(KB)I6K M6x30 DIN6912 A2	2x M6x25 DIN 6912 A2	Verstärkungsblech/ Reinforcing plate	Beispieldichtung/ Sample gasket
2x	2x	 2x	 1x

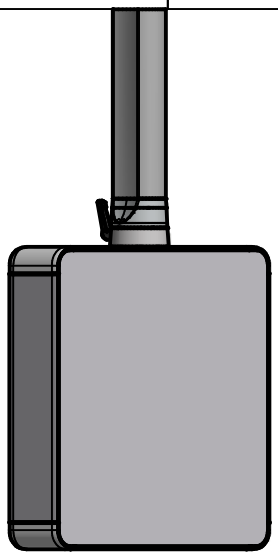

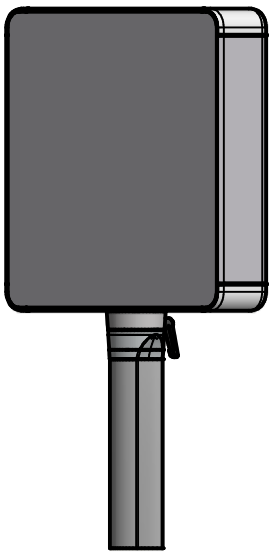

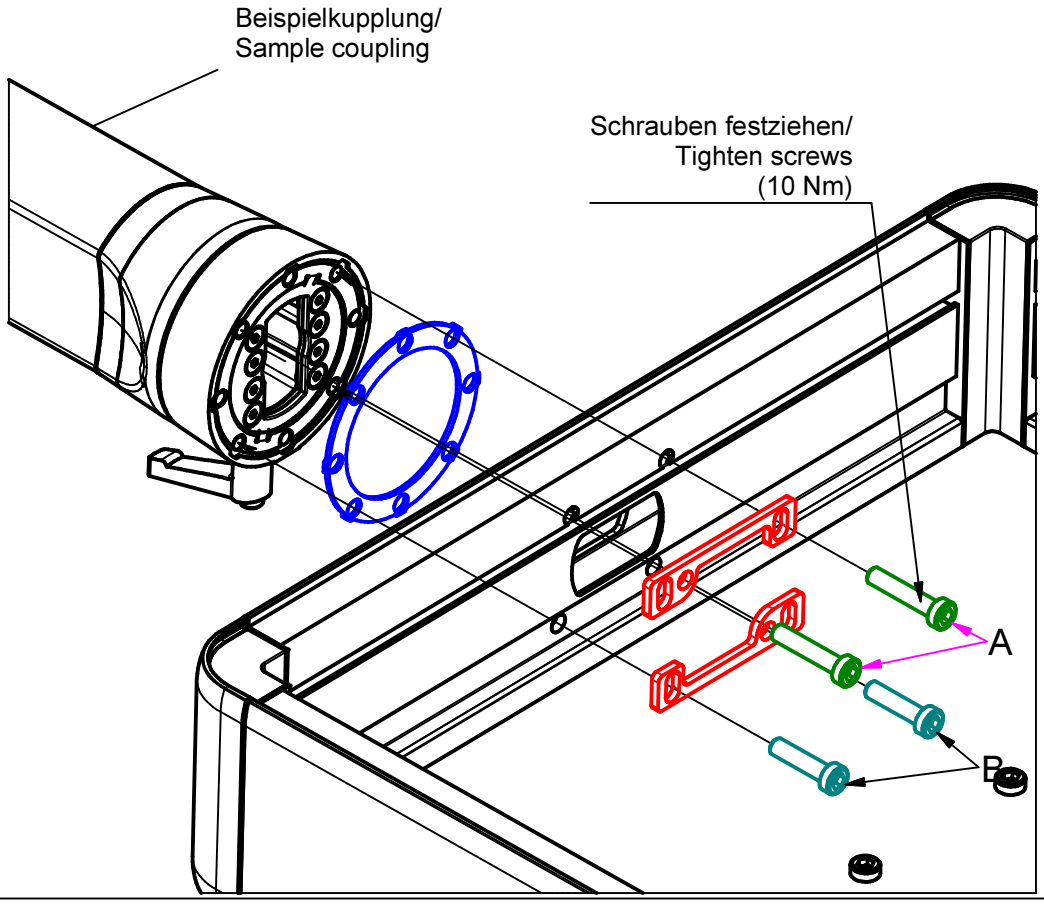

Montage: Kupplung PPD 150
Assembly: Coupling PPD 150

A	B	C
(KB)I6K M6x30 DIN6912 A2	Verstärkungsblech/ Reinforcing plate	Beispieldichtung/ Sample gasket
4x	 2x	

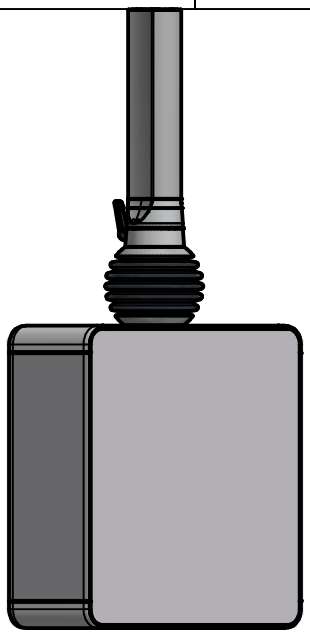

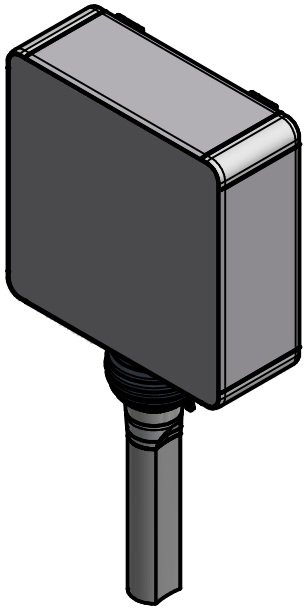

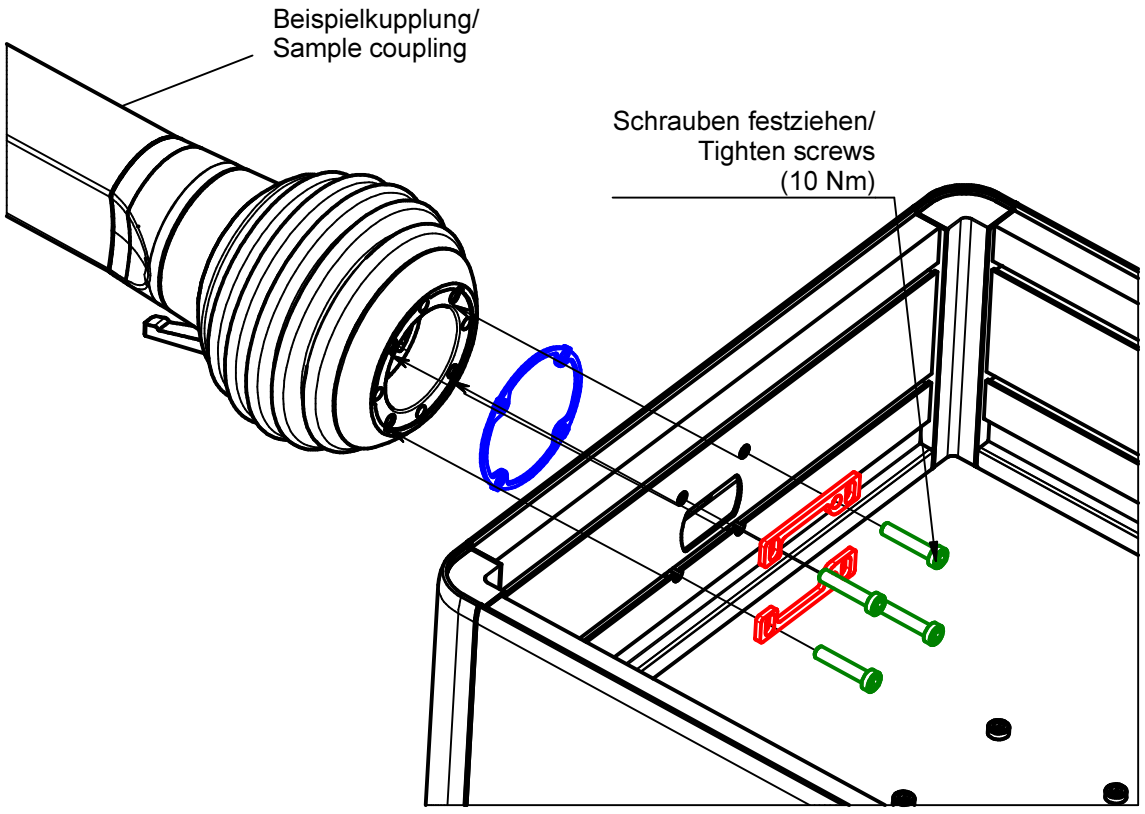

Kabelschutz
Cable protection

A	Kabelschutz/ cable protection



2x

Bei profiPLUS 50 Kupplungsbohrung (PPD 090+ PPD 150)/
Only for profiPLUS 50 coupling hole (PPD 090 + PPD 150)

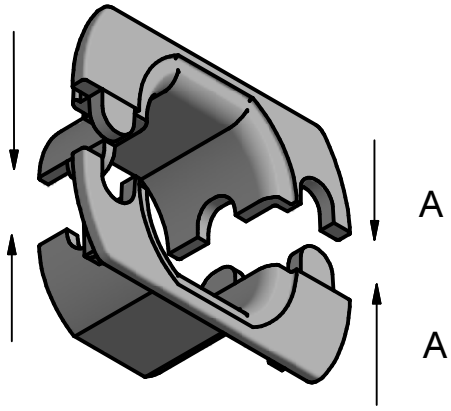

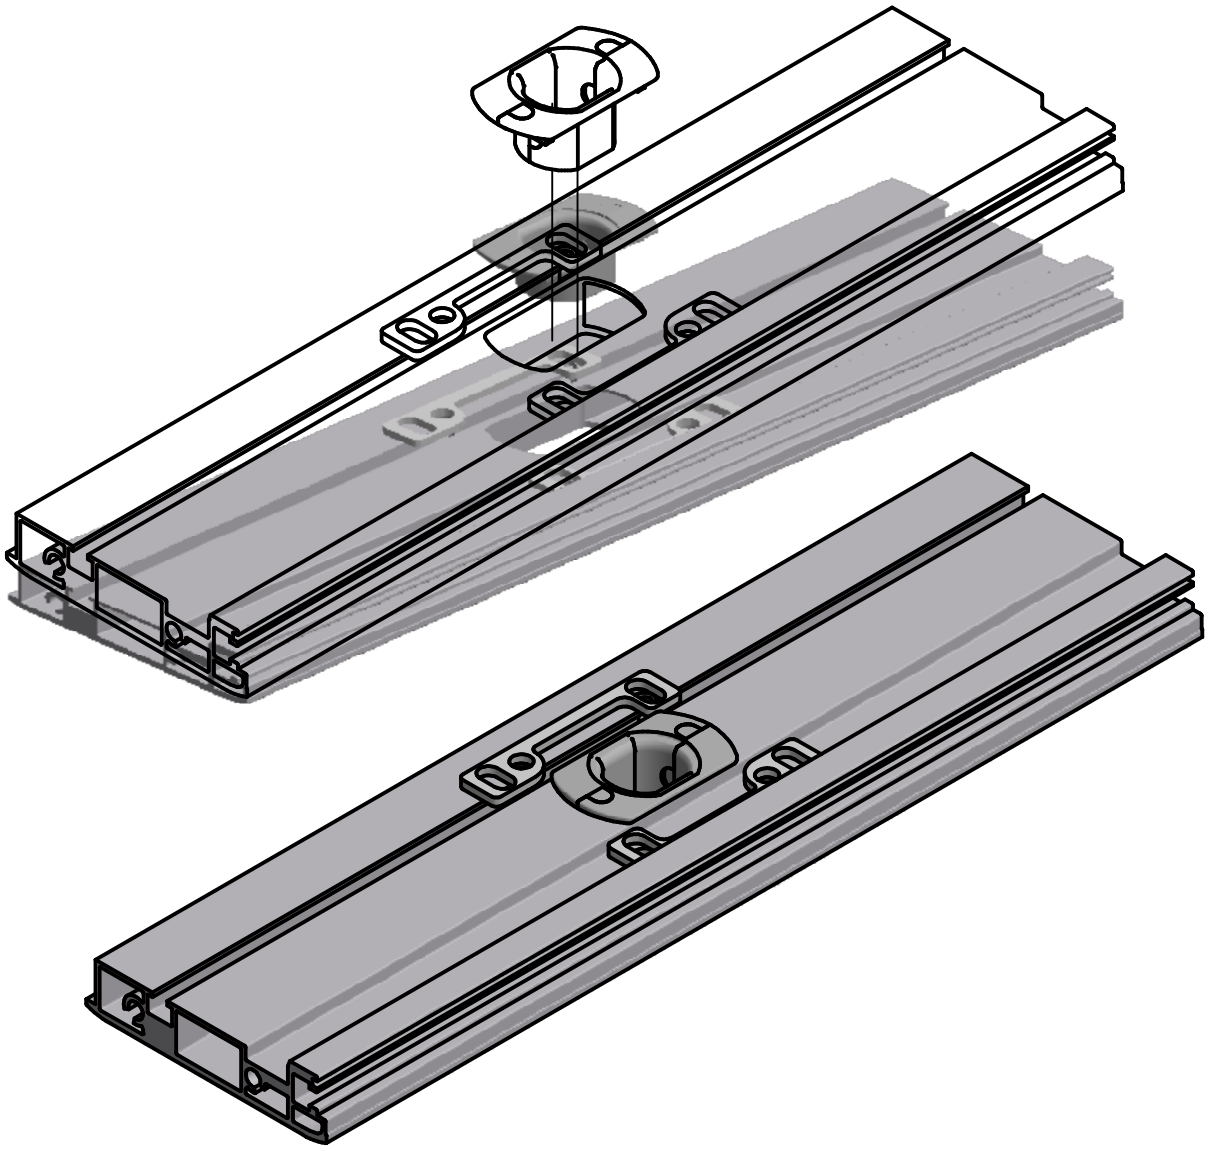

Tastaturablage
Keyboard shelf

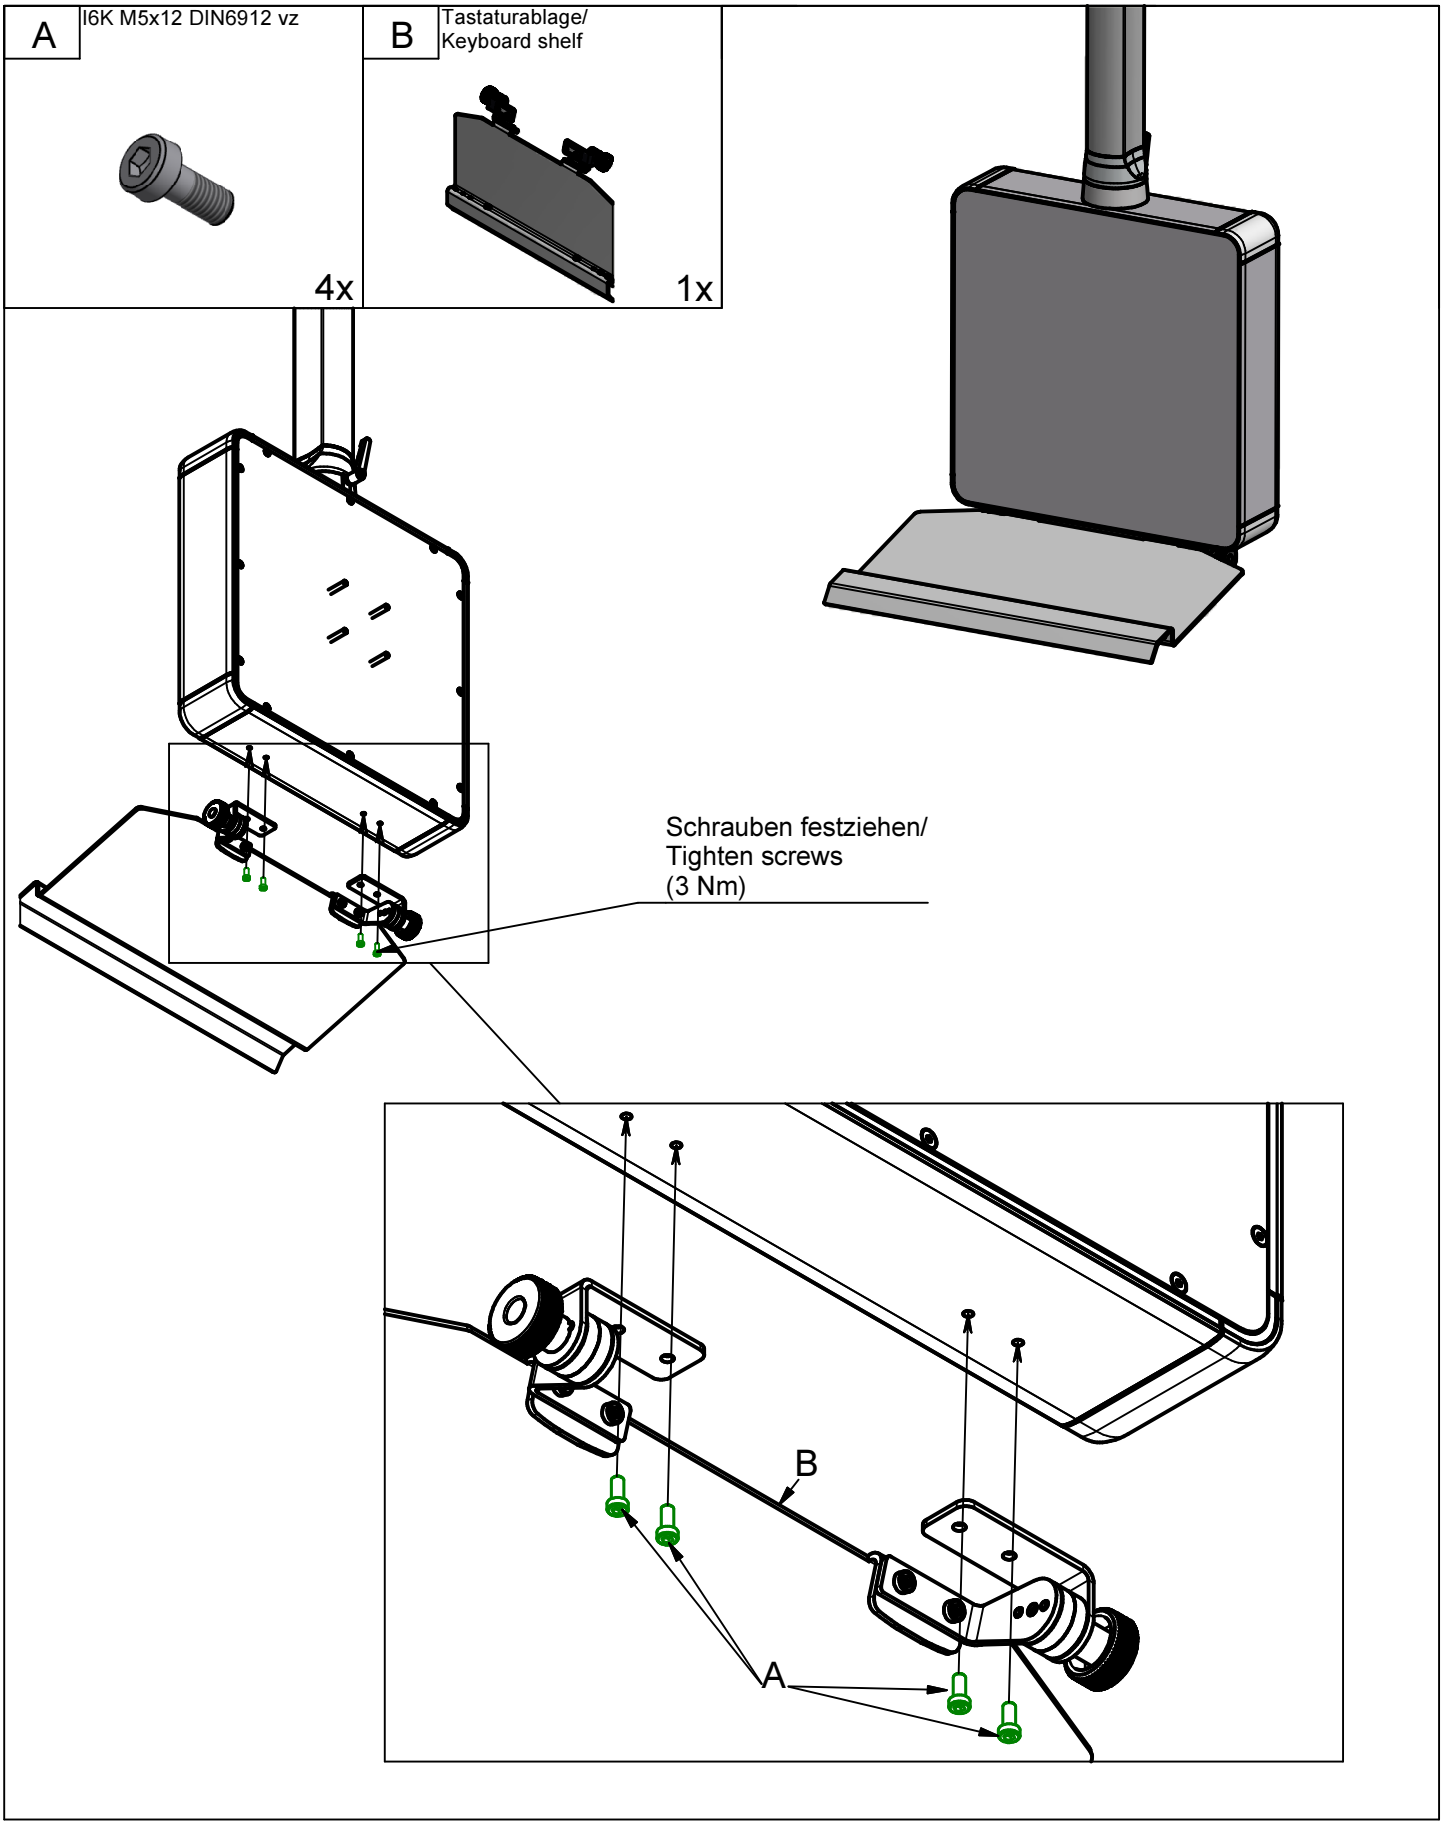

Computermausablage
Computer mouse shelf

A	B	C	D
Li M5x8 ISO7380 A2	Se I6K M5x12 DIN7991 A2	Vierkantmaterial/ square material	Computermausablage/ Computer mouse shelf
			
2x	2x	1x	1x

Schritt 1/ Step 1

Links oder rechts montierbar/
Can be mounted left or right

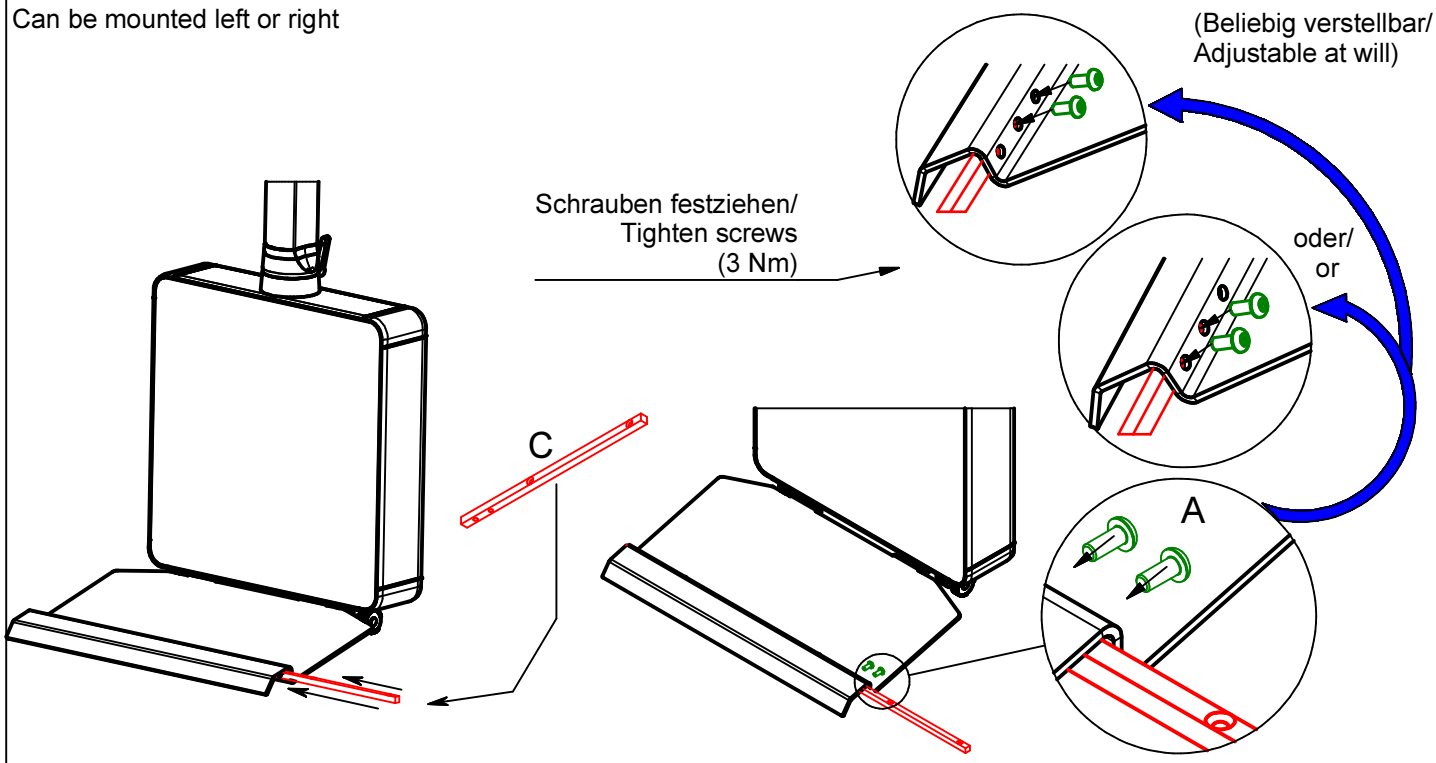

Schritt 2/ Step 2

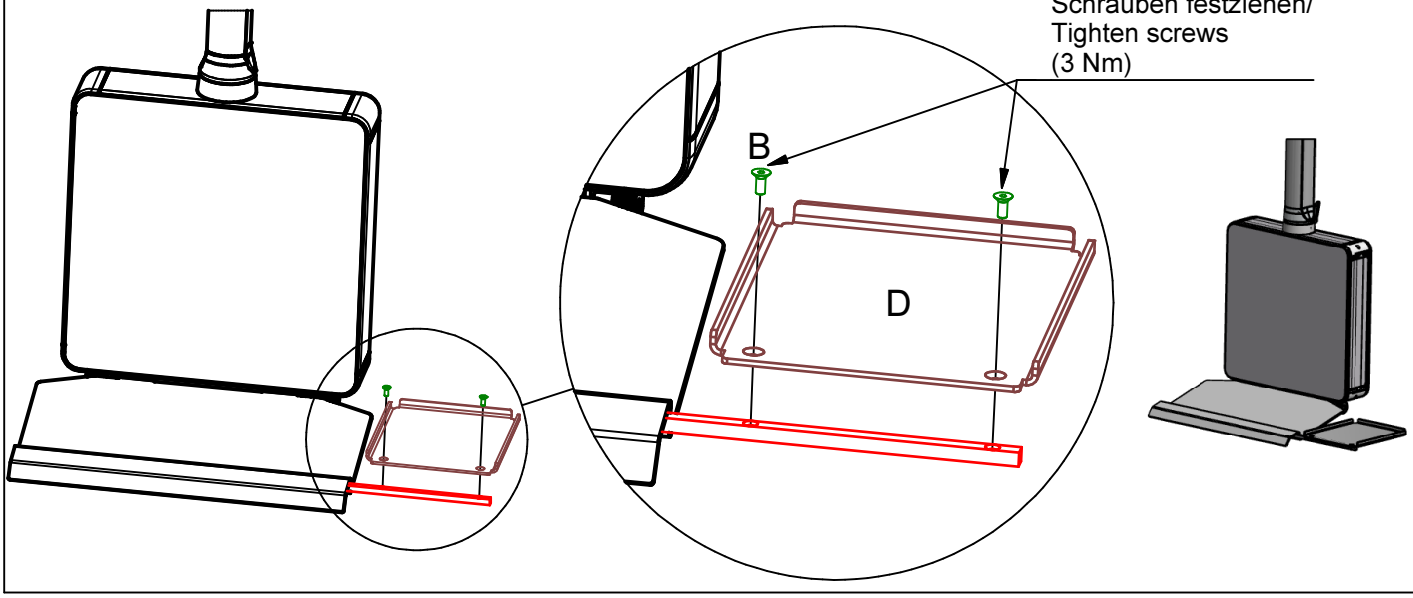

Profilgriffmontage
Profile handles assembly

A	I6K M5x25 A4 ISO 7380	B	Seitengriff (vormontiert)/ Side-handle (pre-assembled)
	2x (pro Griff/ per handle)		1x (pro Griff/ per handle)

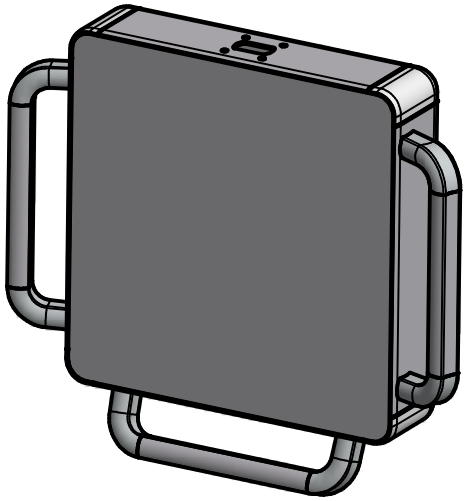

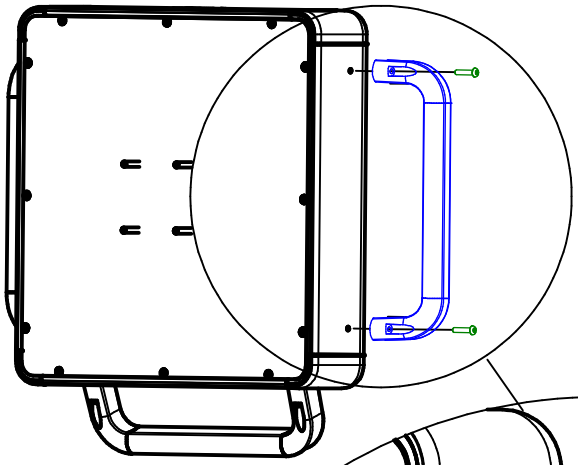

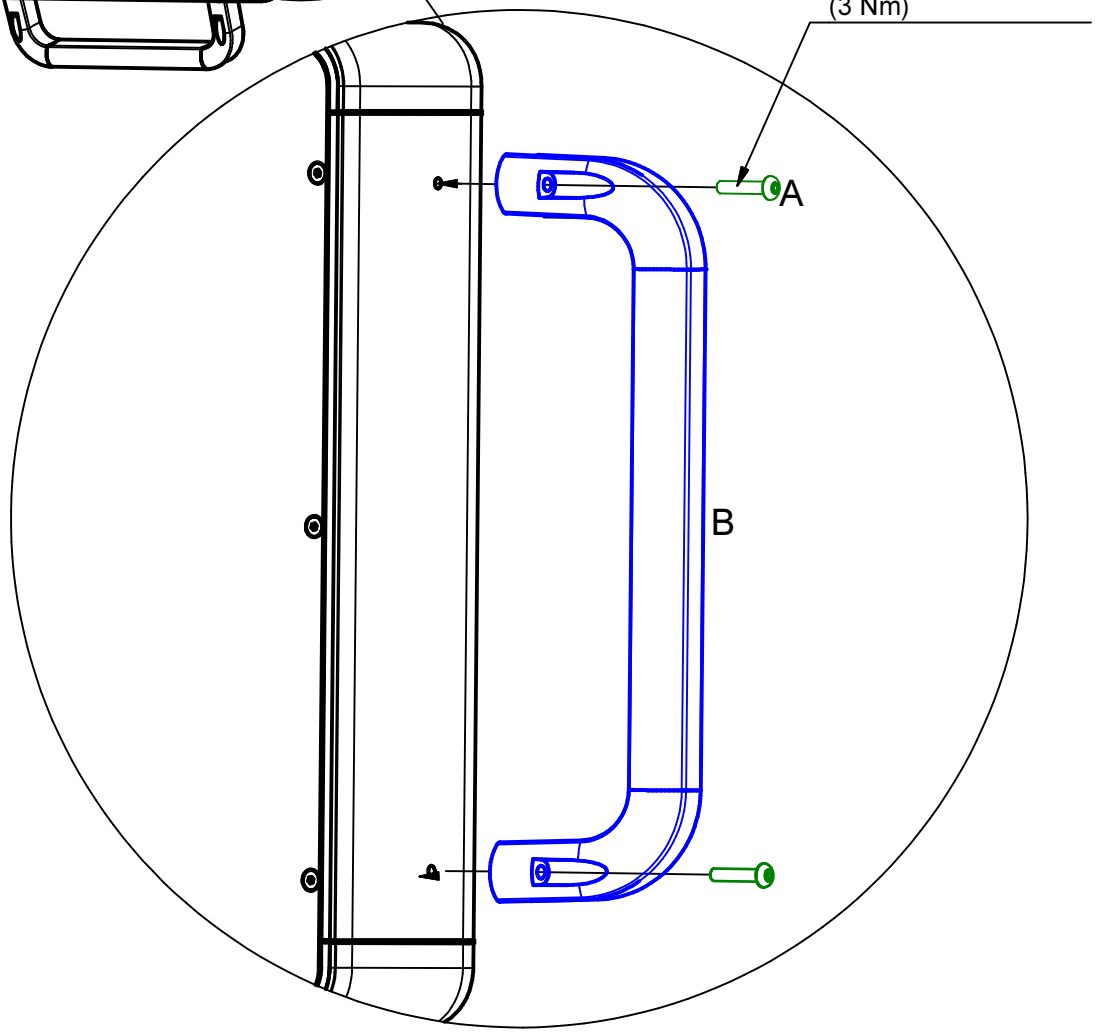

Pultmontage
Desk adapter assembly

A	B	C	D
M6x30 DIN 6912 A2	Verstärkungsblech/ Reinforcing plate	Dichtung Pultadapter/ Gasket desk adapter	Pultanbindung/ Desk adapter
16x	8x	 4x	 2x

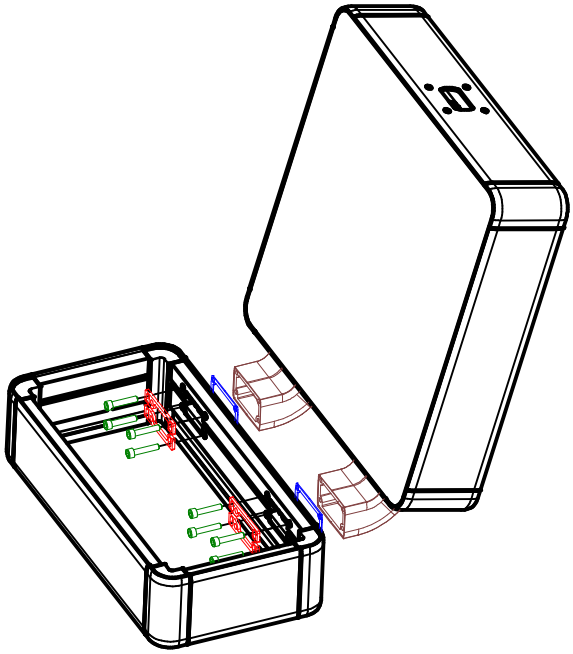

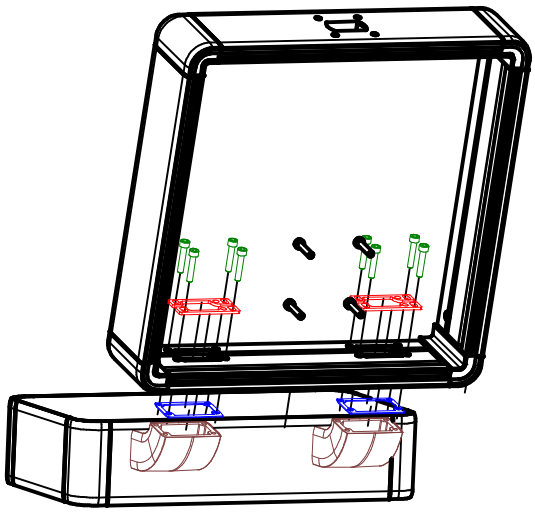

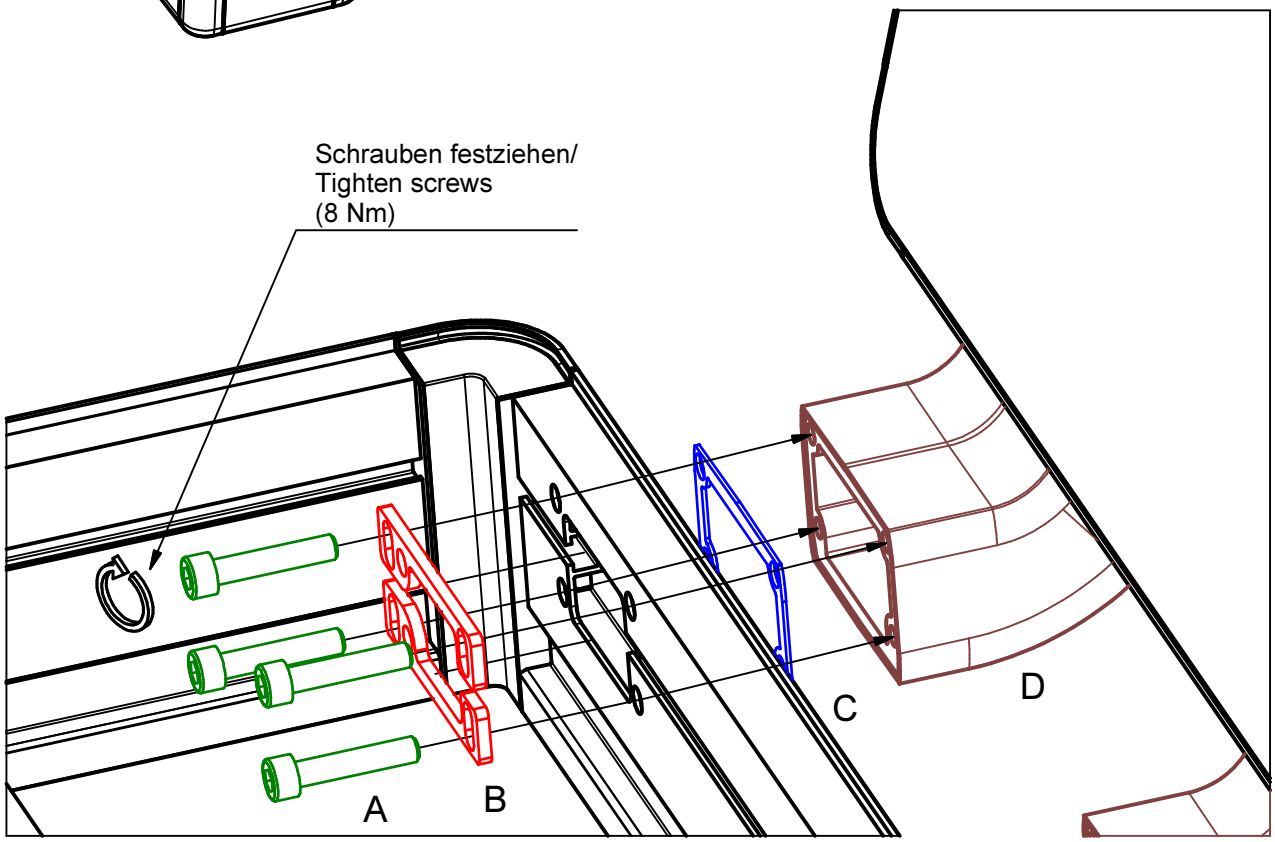

Wandanbindung
Wall connection

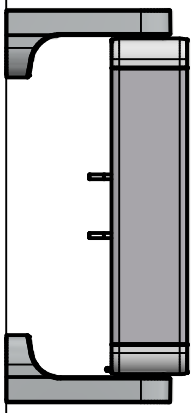

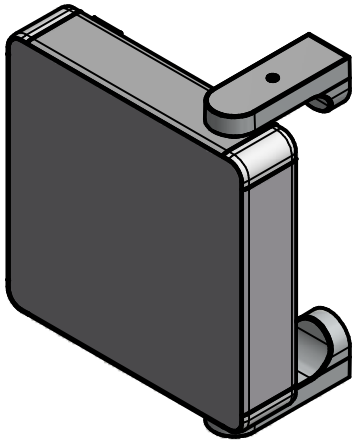

Montageanleitung liegt der Wandanbindung bei (Art.-Nr. 000.000.314)/
Assembly instructions are attached to wall connection (art. 000.000.314)

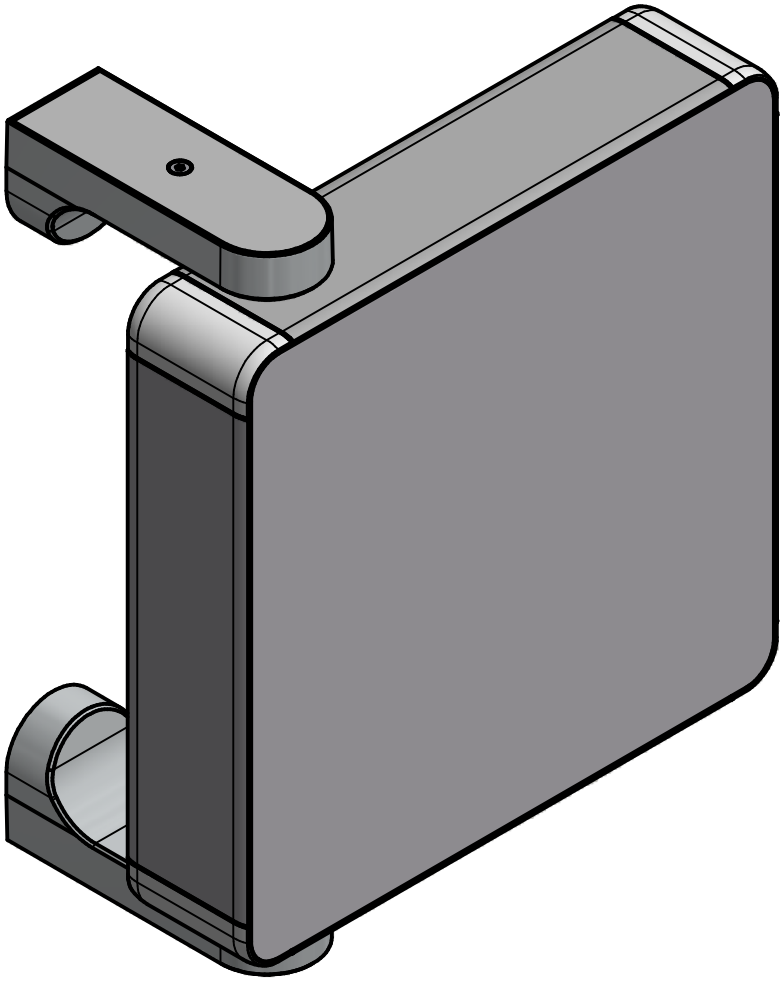

Erdung
Grounding

A	B	C	D
I6K M5x8 DIN6912 A2	U-Scheibe/ shim 5,3 DIN125 A2	Erdungsblech/ grounding sheet	Federmutter M5/ Spring nut M5
1x	1x	 1x	 1x

E
Federring M5/ spring washer

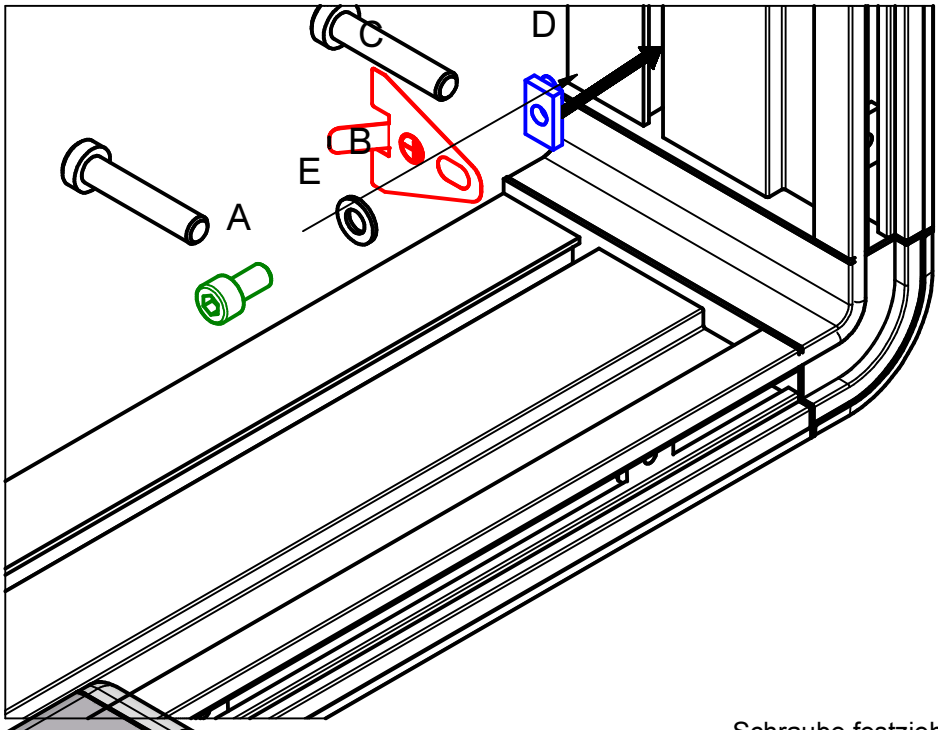

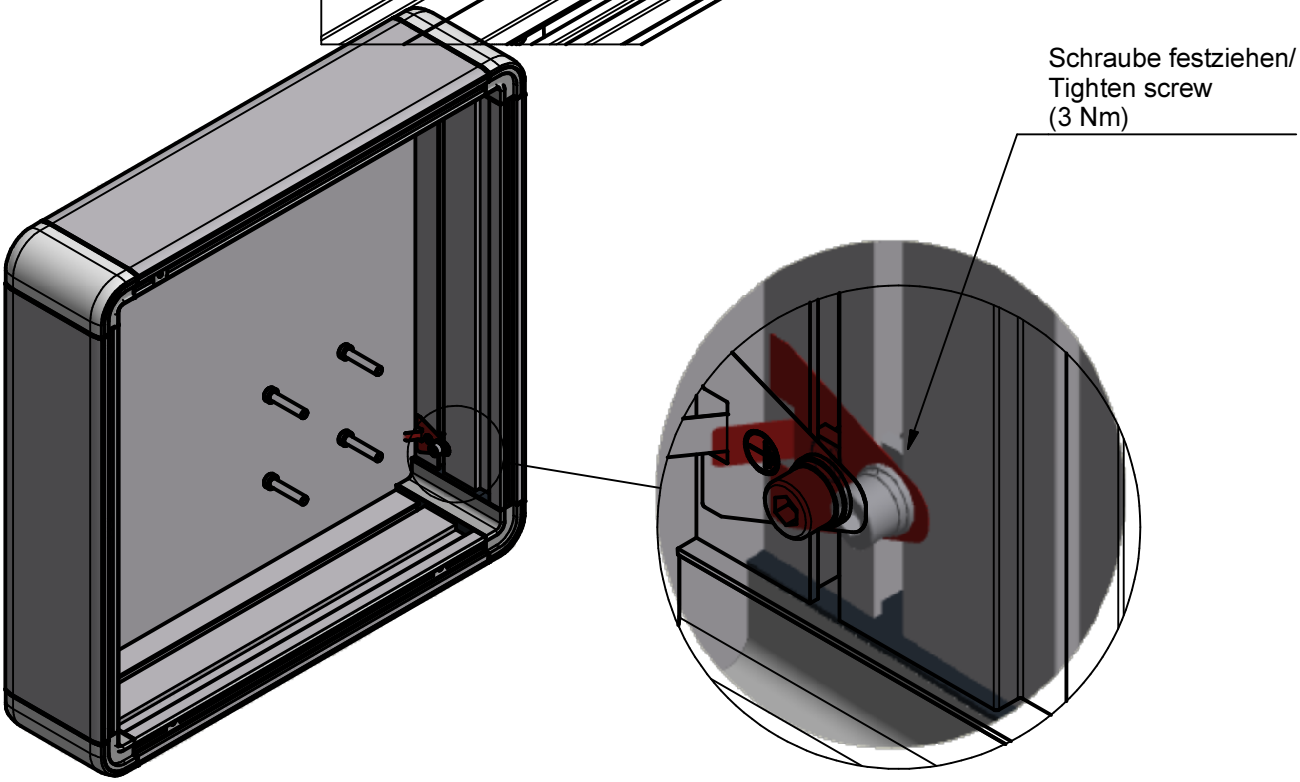

Fronteinbau
Front installation

Frontplatte kundenseitig eingeklebt
Front plate glued-in, provided by the customer

Empfohlene Verarbeitung/ Recommended processing:

1. Vorreinigung* der Klebefläche mit Teroson SB450!
Kleber* Teroson MS939 umlaufend auf
profilierter Fläche ~2mm dick und ~5mm breit auftragen!
Verarbeitungstemperatur 10-30°C!

Pre-cleaning* of adherend by Teroson SB450!
Apply adhesive* Teroson MS939 circumferentially
on profiled surface ~2mm thick, ~5mm wide!
Processing temperature 10-30°C!

* nach Herstellerangaben
* by manufacturer's instructions

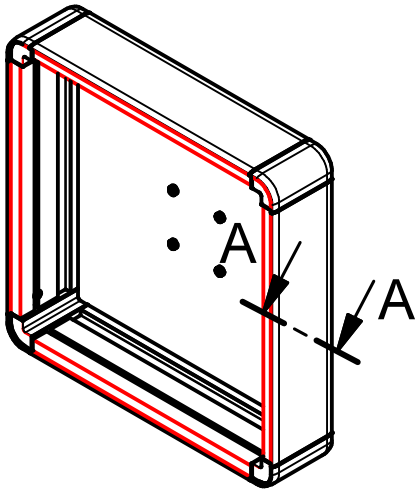

2. Frontplatte mit leichtem Druck
bündig einpassen!
Überschüssigen Kleber sofort
entfernen!

Adjust front plate flush fitting
with slight pressure!
Remove excess glue immediately!

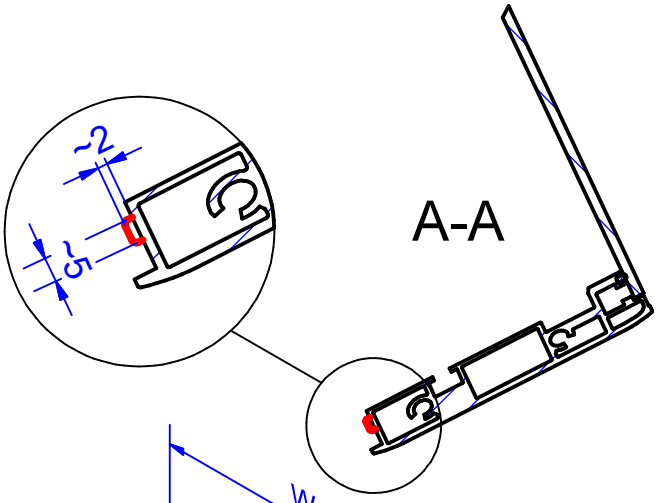

3. Trocknungszeit min. 24 Stunden
bei 50% Luftfeuchtigkeit!

Drying time min. 24 hours
at 50% humidity!

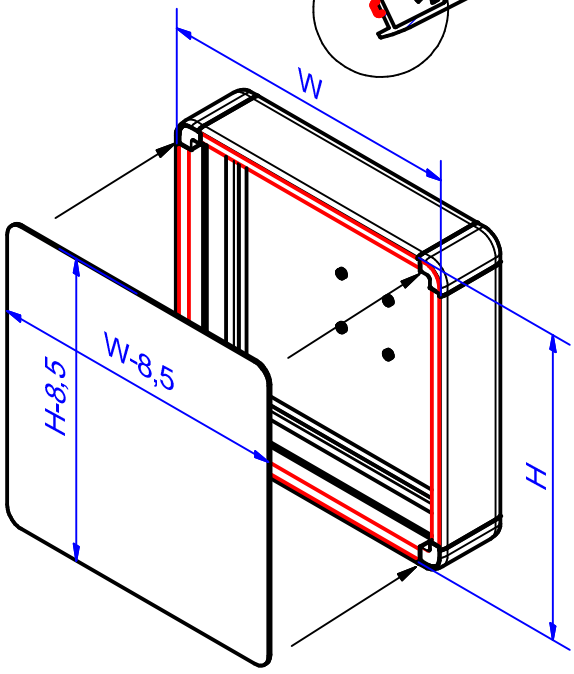

ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2
31737 Rinteln
Germany
Fon +49(0)5751-4003-0
info@rolec.com / www.rolec.com