

Anfrageformular multiPANEL

Kunde:

Ansprechpartner:

Telefon:

Email:

Losgröße:

Zielpreis:



Standardausführung

Beschichtung Gehäuse:	Pulverbeschichtung RAL 9005
Frontplatte:	3mm, Silber eloxiert
Schloss und Scharnier:	RAL 9005
Dekorband umlaufend:	Edelstahl (A2) geschliffen
Schutzart:	IP65 / EN 60529
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Gehäusegröße max.:	800 x 800mm
Gehäusegröße min.:	150 x 150mm

NEU
NEU



multiPANEL
Design-Kommandogehäuse



Our passion is enclosures.

Gehäuse-/ Frontplattenmaße Höhe x Weite

Gehäuse HxW: _____ mm

Frontplatte HxW: _____ mm

Ergibt sich durch Einbauten


MPD (multiPANEL-Display mit fest verklebter Front)




Alu-Frontplatte



Vorbereitung zur
Aufnahme einer Glasfront

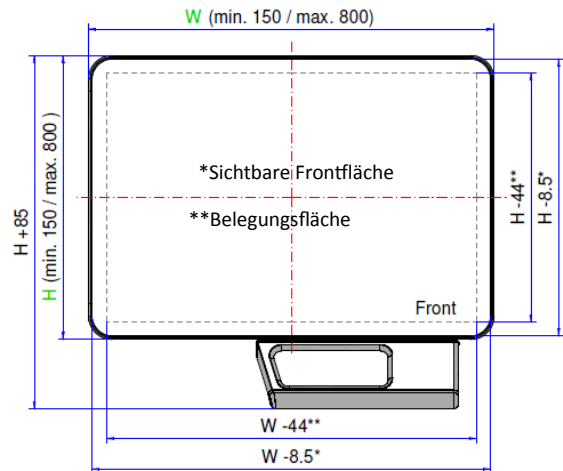

MPK (multiPANEL-Kommando Einbau der Front von vorn, innen oder direkt)

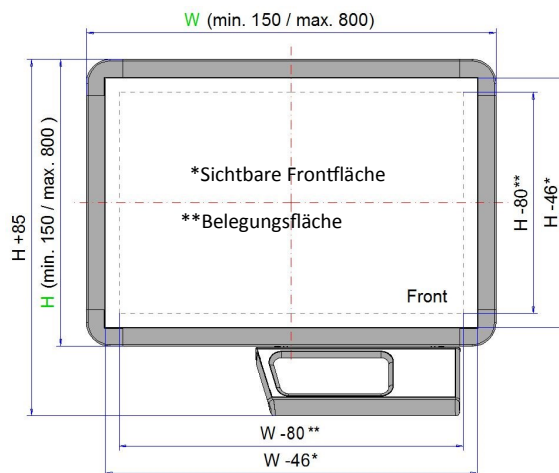

Direkteinbau
von Panels



Alu-Frontplatte
vorn montiert



Alu-Frontplatte
innen montiert



Our passion is enclosures.

Rückwandvarianten

Verschraubte Rückwand
Einbautiefe 64mm



Verschraubte Tür
*(Schrauben+ Scharnier)
Einbautiefe 64mm



Rahmentür 15mm
*(Schloss + Scharnier)
Einbautiefe 77mm



Rahmentür 60mm
*(Schloss + Scharnier)
Einbautiefe 127mm



*Schloss und Scharnier, Seite H

Achtung: Beim Einbau der Frontplatte von innen (MPK) reduziert sich die Einbautiefe um 8mm.

HMI Panel

SIEMENS

BECKHOFF



Rockwell
Automation

ICP IEI
INDUSTRIAL COMPUTER PRODUCTS

Schneider
Electric

ADVANTECH

OMRON

Sonstige _____

Typ _____

Luftzirkulationsabstände berücksichtigen?

Ja

Nein

Weitere Einbauten, z.B. Taster, Schalter etc.



Our passion is enclosures.

Sonstiges / Zubehör

Handgriff mit Edelstahleinleger (Gehäusebreite min. 300mm, mit Kupplung min. 625mm)

Druck auf Edelstahleinleger

Druck auf Frontplatte

Profilgriff

Beidseitig

Unten (nur ohne Panelkupplung)

***Tastaturablage (450mm)**

Starr (15° Neigung)

Neigbar

Mausablage

***Tastaturablage verkürzt (380mm) für Tastatur mit Trackball**

(*Gehäusebreite min. 334mm)

Sonderfarbe Gehäuse inkl. Rückwand RAL-Farbe: _____

Sonderfarbe Frontplatte RAL-Farbe: _____

Anbindung an Tragarm-System profiPLUS 50

Stehende Ausführung **

Hängende Ausführung **

Pultkupplung *

VESA 75 *

* Anbindung nur an geschraubter Rückwand


VESA 100 *

** Anbindung nur am vorderen Korpusprofil

Wandanbindung **

Horizontaler Aufbau Achtung: Maximale Systemlänge 2m

*Keine Über-Kopf Montage

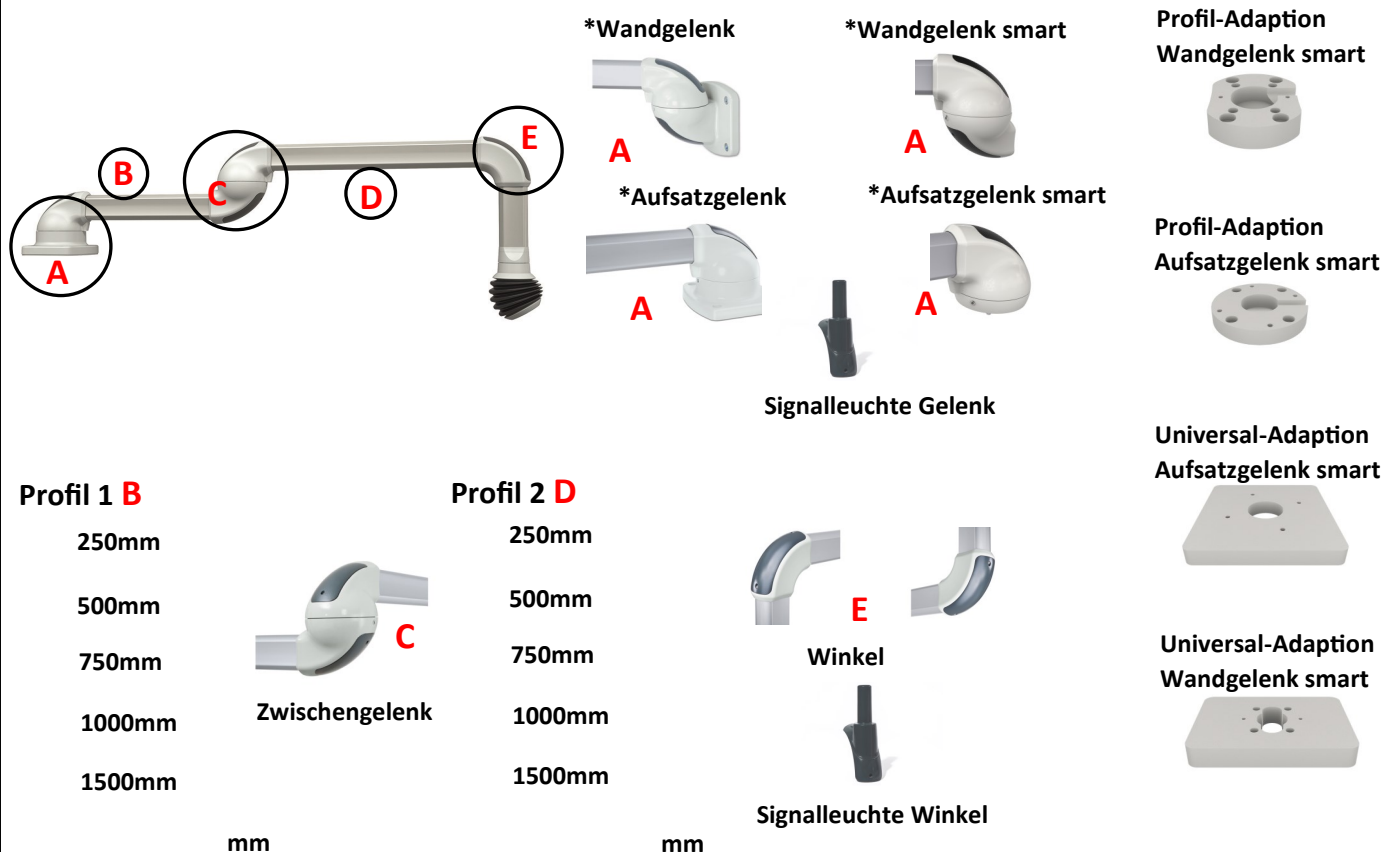

Vertikaler Aufbau



****Nicht in Verbindung mit Zwischengelenk verwendbar!**

Profil 1 B

250mm

500mm

750mm

1000mm

1500mm

_____mm



Profil 2 C

250mm

500mm

_____mm



Profil 3 F


250mm

500mm

750mm

1000mm

_____mm

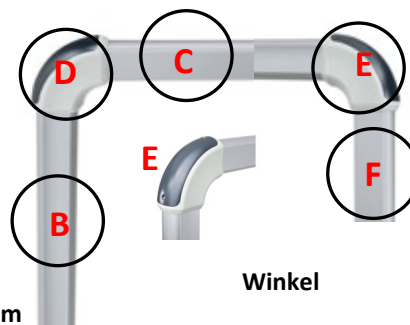

D
Signalleuchte Winkel

E
Signalleuchte Winkel

Gehäusekupplungen

Panelkupplung



Panelkupplung N



Winkelpanelkupplung



Winkelpanelkupplung N



*Profillängen F

L = 250mm

L = 500mm

L = 750mm

L = 1000mm

L = _____mm

Pultkupplung N



Winkelpultkupplung N





VESA Adapter



Wand - Profilmontage

Wandanbindung



Kabeldurchführung

Oben

Unten

Pultanbindung



Kabeldurchführung

Rechts

Links