


Enclosure series polyTOP

Type: PT 160

Material-No.: 132.160.000

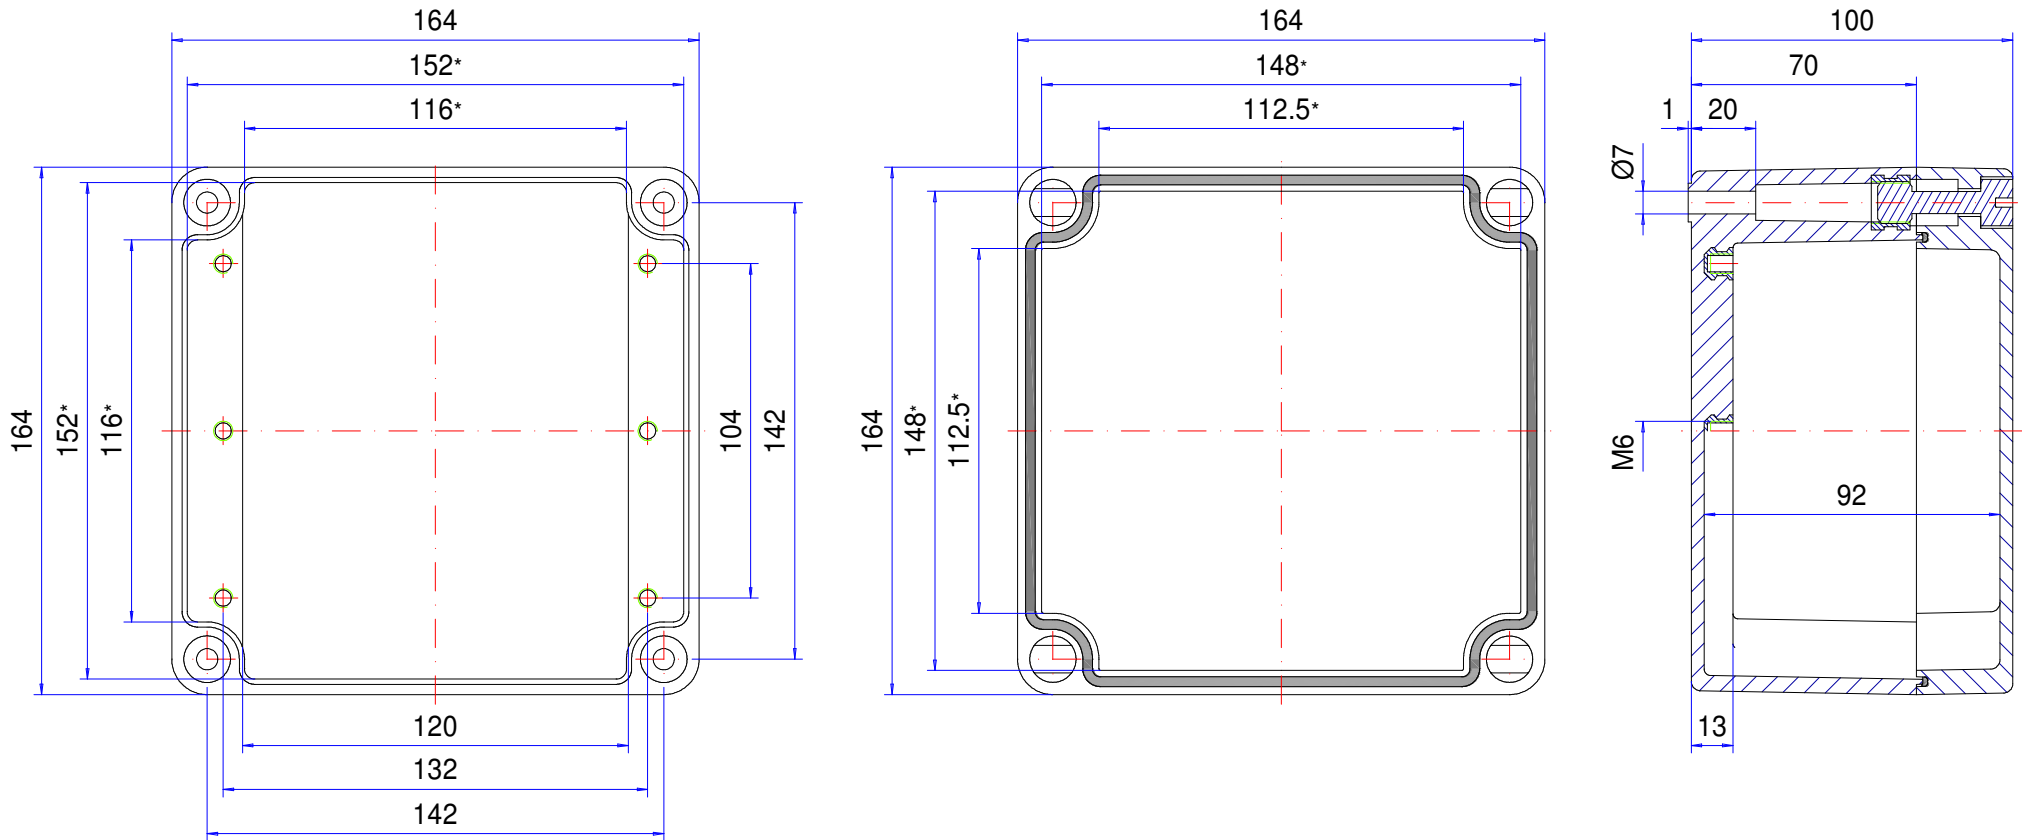

* Please note: Mould slope for casting ejection, dimensions in the amount of the bottom!

Enclosure material	Polyester GrP, UL 94 V-0, RAL 7032, pebble grey		Ingress protection	IP66 EN 60529
Lid screws	4x Polyamide (PA), captive		Weight	820 g
Gasket	1x Chloroprene (CR), light grey		Tolerance	DIN ISO 16901 T-130 (outside dimensions ±0,5mm)

132.160.000
polyTOP PT 160



Panoramica dei prodotti

Materiale	Poliestere
Classe di protezione	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529
Colore	RAL 7032
Certificazioni	CSA (in opzione), Germanischer Lloyd (in opzione), UL (in opzione), GOST
Lunghezza	164 mm
Larghezza	164 mm
Altezza	100 mm
Peso (g)	820 g

polyTOP

CONTENITORE IN POLIESTERE RESISTENTE

IP 66 - In opzione: IP 67

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: poliestere rinforzato con fibre di vetro
- Colore delle superfici del contenitore: simile a RAL 7032
- Viti del coperchio in poliammide
- Dimensioni di montaggio compatibili con la serie aluNORM
- Autoestinguenza: UL-94 V0
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione circolare (EPDM)

polyTOP è un contenitore resistente agli agenti atmosferici in poliestere rinforzato alle fibre di vetro. Grazie alle numerose dimensioni standard, il contenitore si dimostra ideale per ogni tipo di componenti interni elettronici o elettrici. Nella parte inferiore sono già integrati diversi zoccoli di fissaggio con boccole filettate M6 per l'installazione di piastre di montaggio o di schede madri. Le viti del coperchio del contenitore sono realizzate in poliammide anticorrosione e sono disponibili in forme diverse. Sono ugualmente disponibili guide per il montaggio, morsetti, avvitamenti per cavi e ulteriori accessori.

Dimensioni dei contenitori

13

Ulteriori informazioni

Tecnica migliorata tramite coperchio a un canale e fissaggio di montaggio

Dimensioni di montaggio compatibili con la serie aluNORM

Totalmente isolato in conformità allo standard VDE 0100

Contenitori

in poliestere rinforzato alle fibre di vetro, privo di alogeni

simile a RAL 7032, grigio asfalto, resistenza superficiale > 109 Ohm

In opzione: simile a RAL 9005, nero profondo, resistenza superficiale < 109 Ohm

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Resistenza al fuoco

UL 94 V-0

Fissaggio

Fissaggio del coperchio a un canale e di montaggio all'esterno del vano ermetico, fascette di fissaggio esterne in acciaio temperato

Componenti interni

Inseri filettati M4 / M6 sul corpo del contenitore

Classe di protezione

IP 66 / EN 60529

In opzione: IP 67 / EN 60529

Guarnizione

Guarnizione circolare in EPDM

In opzione: Guarnizione in silicone

Viti del coperchio

Poliammide, anticorrosione e imperdibili, realizzazione con fessure

In opzione: Sono disponibili diverse viti di chiusura

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)

Prodotti a servizio completo

Personalizzazione secondo i vostri desideri.



Our passion is enclosures.



Consulenza professionale

Tutto inizia con una consulenza personale. Vi offriamo il nostro supporto durante il vostro progetto e troviamo soluzioni per le vostre esigenze. Le soluzioni specifiche per il cliente sono la nostra specialità.



Servizio campioni

Testate i nostri prodotti con i vostri componenti. Saremo lieti di inviarvi senza alcun impegno per visione una custodia in campionatura.



Foratura

Siamo in grado di lavorare ogni custodia secondo le vostre specifiche esigenze, fino alle forature più piccole con tolleranze millimetriche.



Freatura

Grazie all'ampio e moderno parco macchine siamo in grado di realizzare aperture, scassi e ribassamenti in modo rapido ed accurato, sulla base delle vostre specifiche richieste.



Incisione

Il nostro servizio include anche l'incisione di simbologie e loghi sui pannelli frontali e sulle custodie. L'incisione può poi anche essere riempita con il colore desiderato.



Lavorazione al laser

Grazie al nostro centro di taglio laser interno, siamo in grado di trattare custodie e piastre in acciaio inossidabile in modo rapido e affidabile in base ai vostri requisiti specifici.



Lavorazione al laser

Grazie al nostro centro di taglio laser interno, siamo in grado di trattare custodie e piastre in acciaio inossidabile in modo rapido e affidabile in base ai vostri requisiti specifici.



Verniciatura a liquido

Eseguiamo verniciatura a liquidi in qualsiasi colore RAL desiderate. Inoltre possono essere applicati primer e finiture superficiali su vostra specifica.



Serigrafia

Effettuiamo serigrafia di logo, legende, descrizioni o simboli in base alle vostre esigenze.



Stampa digitale

Adatta per la produzione di piccoli lotti o per disegni ed immagini più complesse.



Contenitori EMV

Per la protezione dei vostri componenti elettronici da interferenze elettromagnetiche proponiamo la custodia brevettata CONFORM: standard, economica ed in pronta consegna. Su richiesta può poi essere applicata l'opzione EMC anche sulle altre linee di custodie ROLEC.



Protezioni per display

Siamo in grado di realizzare aperture e protezioni per la visualizzazione di display su misura, in varie dimensioni e gradi di robustezza a seconda dell'applicazione.



Accessori

Piastre frontali, piastre di montaggio, guide DIN o morsetti, nonché un ampio portafoglio di pressacavi, tappi ed inserti rientrano nell'assortimento di accessori ROLEC.



Montaggio

Vorreste ricevere tutti i componenti già montati? Nessun problema! Il nostro team addetto al montaggio sarà lieto di eseguire tutti i lavori di assemblaggio per vostro conto.



Il nostro servizio

In caso richieste speciali in merito ai servizi di personalizzazione offerti, non esitate a contattarci. Le soluzioni specifiche sono la nostra specialità. Siamo lieti di svolgere anche gli incarichi più particolari.

Siamo in grado di aiutarvi ove molti altri non hanno fatto.